

SOL EPOXY 90000

Peinture de sol phosphorescente ultra résistante



Phosphorescence jusqu'à 12h dans l'obscurité complète.
Haute résistance à l'abrasion, aux UV, aux chocs, aux produits chimiques, au piétinement et trafic automobile.
Tenue à la température jusqu'à 180°C.
Produit réservé aux professionnels.



VERNIS PU EXTERIEUR PHU2K

Vernis Polyuréthane bicomposant pour travaux extérieurs durables




Emmagazine tous types de lumière et brille dans l'obscurité totale jusqu'à 12h.

- Produit bi-composant solvanté , VOC<420g/L
- Finition brillante et résistante, incolore et semi transparente
- Tous supports
- Texture épaisse, ne coule pas
- Application facile sur de nombreux supports au rouleau / brosse (ou pistolet après dilution)
- Couleurs: Vert, Turquoise



Haute résistance aux intempéries, à l'abrasion, aux produits chimiques, excellente tenue au feu

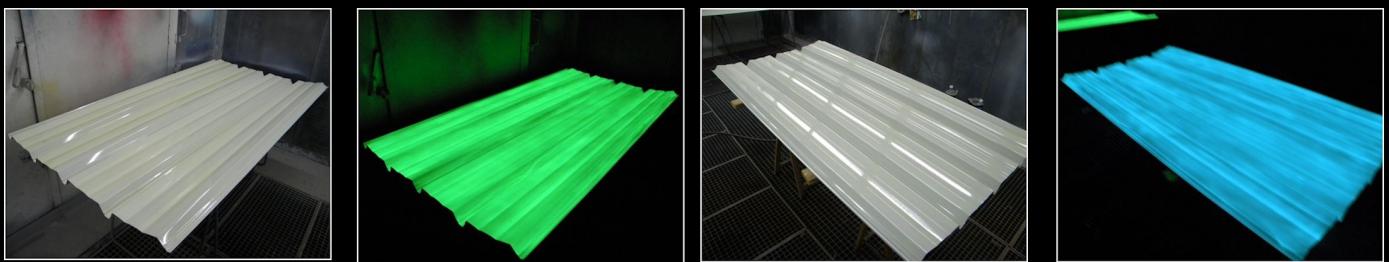

EPOXY :

Nature du produit : Peinture Epoxy bi-composante solvantée à revernir. Livré avec durcisseur
Utilisation / destination : Sols, routes, parkings, murs
Teintes : Vert et Turquoise. ASPECT Brillant et incolore de jour
Pouvoir couvrant théorique: 1 M² / L - VOC: > 420 G/L - Code transport: CLASSE 3, CODE ONU: 1263
MELANGE : EPOXY 100 PARTS. DURCISSEUR 50 PARTS. Disponible en 1.5L ou 7.5L
APPLICATION : Rouleau ou Pistolet. Sur Fond blanc, primaire béton, ou fond brut de couleur claire.
Nombre de passe : 2-4 couches espacées de 20min. Pot life : 1h à 20°C
SECHAGE A 20°C : SEC AU TOUCHER : 50 MN - MISE EN SERVICE : 14jours



VERNIS POLYURETHANE* :
Nature du produit : Vernis Polyurethane bi-composante solvantée à revernir. Livré avec durcisseur
Utilisation / destination : Sols, murs - Teintes : Vert, Turquoise et rouge - Conditionnement : 1.3L
ASPECT Brillant et incolore de jour - Pouvoir couvrant théorique: 2-3 M² / L
VOC: > 420 G/L - Code transport: CLASSE 3, GROUPE 3.3, CODE ONU: 1263, CODE IMDG: 3372
MELANGE : EPOXY 100 PARTS. DURCISSEUR 30 PARTS. Disponible en 1.33L ou 4L
APPLICATION : Rouleau ou Pistolet. Sur Fond blanc peinture ou apprêt, ou fond brut de couleur claire.
Nombre de passe : 2-3 couches espacées de 5min. Pot life : 30min à 20°C
SECHAGE A 20°C : SEC AU TOUCHER : 50 MN - MISE EN SERVICE : 24h

