

# CANDY

**Description:** Une peinture Candy se différencie par sa couleur lumineuse. Elle a la faculté de capter le regard par sa brillance et son effet visuel de profondeur.

On appelle Peinture Candy le système qui comprend:  
Souscouche Nacrée/Métalisée + Vernis Candy Coloré.



## Destination:

La technique du Candy peut être utilisé dans l'automobile, dans le design des objets et du mobilier.

## Définition:


Les Candy sont des teintes translucides / transparentes disponibles sous deux formes:

- Les encres CANDY concentrées, que l'on peut mélanger entre 3 et 10% dans du vernis ou du liant
- Les vernis CANDY, qui sont préparés et prêts à être utilisés.

## Combinaisons:

Une infinité de couleurs est possible en variant:

- La couleur du Candy (14 encres disponibles)
- Le nombres de couches de vernis candy (En effet, plus l'on applique de couches, plus la teinte devient intense et profonde. Elle devient sombre au delà de 5 couches)
- La couleur et le type de la sous couche nacrée/métallisée (On utilise habituellement la peinture aluminium, pour ses excellentes qualités de couverture et de renvoi de la lumière).

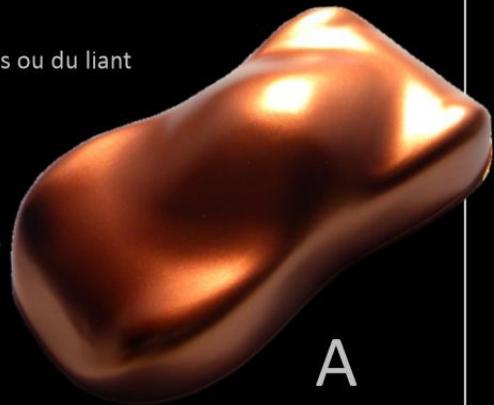

## Supports:

Les vernis transparents CANDY doivent être appliqués sur un fond réfléchissant.


Pour cela on utilise une peinture métallisée ou nacrée. Il est possible d'obtenir des résultats très variés, en utilisant des peintures nacrées, plus ou moins fines ou paillettées, plus ou moins claires ou colorées. On peut utiliser des fonds plus exotiques, comme des Metal Flakes argentées, un cristaliseur, ou même une peinture chrome!



## Application:

Le vernis s'applique en 2 à 5 couches, selon la teinte et la profondeur souhaitée.

L'aspect final du CANDY est donc toujours unique. Il n'est pas nécessaire de revernir par la suite.

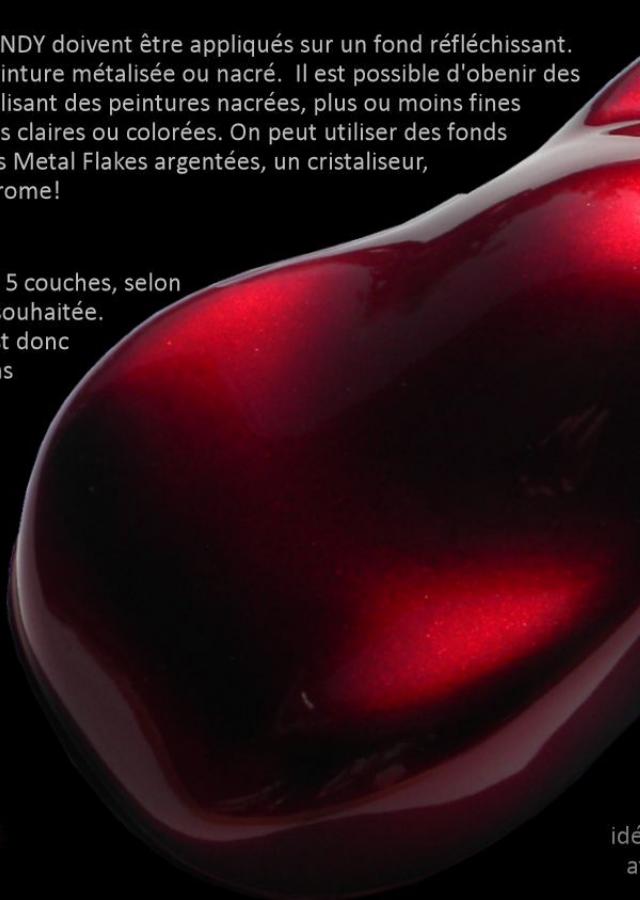

A:

Sous couche :  
Peinture nacrée Cuivre

B:

Finition candy rouge sang  
obtenue après application  
de 3 couches de vernis  
candy Rouge

Pas assez de concentré: Besoin d'un grand nombre de couches de vernis pour arriver à la teinte.  
Trop de concentré: Risques d'irrégularité dans l'application ainsi que risque d'opacification.

## Autres conseils :

La teinte finale candy apparait au fur et à mesure des couches de vernis. Le vernis candy demande une régularité d'application afin d'éviter des différences de teintes selon l'épaisseur. Le vernis candy devrait idéalement être appliqué en 3 couches max afin d'éviter les coulures; il faut donc doser convenablement le candy concentré:

## FICHE TECHNIQUE :

Nature du produit : Vernis bi composant de type automobile

Utilisation / destination : Finition pour Auto, moto, décoration, autres

Teintes : Toutes teintes Candy - Conditionnement : 1.7L

Offre: Kit incluant 1L de Vernis, 500ml de durcisseur, 125ml de diluant.

Aspect: Brillant et transparent - Pouvoir couvrant théorique: 3 - 7 M<sup>2</sup>

VOC: > 420 G/L - Code transport: CLASSE 3, GROUPE 3.3, CODE ONU: 1263, CODE IMDG: 3372

MELANGE : 2 parts de vernis Candy + 1 part de durcisseur. Dilution 10% max.

APPLICATION: Sur fond nacré/métal, en mouillé sur mouillé de préférence.

Nombre de passe : 2 à 8 couches. Les premières couches doivent être fines.

REGLAGE: Pistolet: Buse 1.0 à 1.5mm max - Pression d'air : 2.5-3 bars

SECHAGE A 20°C: HORS POUSSIERES: 45 MN - MISE EN SERVICE: 24H. PONCAGE: 24H. POLISSAGE: 72H.

Conservation : STOCKAGE : 12 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE, STOCKEE ENTRE 10 et 30°C



