

NightGlow et Aero1K

Peintures phosphorescentes de type automobiles



Emmagasine tout type de lumière et brille dans l'obscurité totale jusqu'à 12h.

Bases mises à vernir monocomposantes pré-diluées à appliquer au pistolet :



- Gamme solvantée NIGHTGLOW

Couleurs :



Vert, Turquoise, Bleu, Violet,
Blanc, Orange, Rouge (Couleurs spéciales)



- Gamme hydrodiluable AERO1K

Couleurs :

Vert, Turquoise, Bleu, Violet

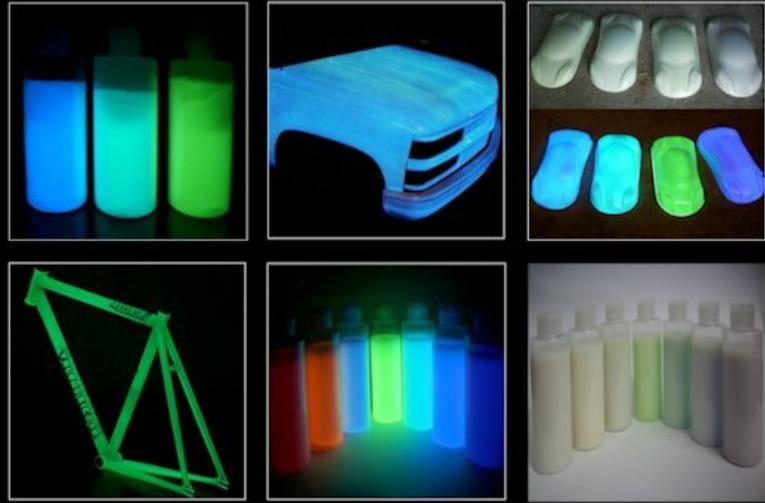

FICHE TECHNIQUE NIGHTGLOW

Nature du produit : Base mate mono composante acrylique solvantée à revernir

Utilisation / destination : Système à revernir ou finition pour Auto, moto, décoration, autres

TEINTES : VERT (fort), TURQUOISE (bon), BLEU, BLANC, ORANGE, ROUGE, VIOLET (faible)

Pouvoir couvrant théorique: 2-3 M² / L - Conditionnement : 250ml, 1L

VOC: > 420 G/L - Code transport: CLASSE 3, GROUPE 3.3, CODE ONU: 1263, CODE IMDG: 3372

MELANGE : PEINTURE 100 PARTS. Produit prêt à l'emploi. Bien remuer le fond avant usage.

APPLICATION : Sur fond Blanc, poncé au P400/P500 SEC ou P600 à l'eau.

Nombre de passe : 3-6 couches. Appliquer un maximum de couches.

REGLAGE: Pistole: Buse 1.0 à 1.8mm max - Pression d'air : 2-3 bars

Aérographe: Buse 0.5 à 0.8mm - Pression d'air : par 25°C: 2.5-3.5 bars

SECHAGE A 20°C : SEC HORS POUSSIÈRES: 5 A 20 MN - SEC AU TOUCHER : 15 A 30 MN

VERNISSEMENT: INTERVALLE avant vernissage : 30 MN MAX, sinon ponçage.

Vernissage avec tout type de vernis automobile (acrylique et polyuréthane)

STOCKAGE : 12 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE, STOCKEE ENTRE 10 °C ET 30

LUMINANCES Couleurs 1MIN 10MIN 60MIN Lum (Epaisseur couche 100µm)

VERT 2300 358 58 9000 valeur en mcd/m²

TURQUOISE 1400 280 44 5400

BLEU 64 140 25 5000

VIOLET 41 10 2 380

BLANC 520 69 12 1000

ORANGE 480 34 2

ROUGE 400 18 2

FICHE TECHNIQUE AERO1K

Nature du produit : Base mate mono composante acrylique hydrodiluable à revernir

DESTINATION : Système à revernir ou finition pour Auto, moto, décoration, autres

UTILISATION: Pistole, Aérographe, pinceau, rouleau

Aspect BRILLANT SPECULAIRE : Mat _ Incolore / Blanchâtre le jour.

Pouvoir couvrant théorique: 2-3 M² / L - Conditionnement : 250ml, 1L - VOC: < 420 G/L

MELANGE : PEINTURE 100 PARTS. Produit prêt à l'emploi. Bien remuer le fond avant usage.

APPLICATION : Sur fond Blanc, poncé au P400/P500 SEC ou P600 à l'eau.

Conseils : De préférence appliquer 3 à 5 couches, pour l'obtention d'une épaisseur maximale

Les couches s'appliquent de manière suivie, ou avec un temps d'attente de 30 secondes.

Attendre la matage complet avant de revernir ou de travailler la base.

Possibilité d'accélérer le séchage par air forcé ou en augmentant la température.

REGLAGE: Pistole: Buse 1.2 à 1.8mm max - Pression d'air : 2.5-3.5 bars

Aérographe: Buse 0.8mm - Pression d'air : par 25°C: 2.5-3.5 bars

SECHAGE A 20°C : SEC HORS POUSSIÈRES: 5 A 20 MN - SEC AU TOUCHER : 15 A 30 MN

VERNISSEMENT: INTERVALLE avant vernissage : 30 min MIN / 72h MAX

Vernissage avec tout type de vernis automobile (acrylique et polyuréthane)

STOCKAGE : 3 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE, STOCKEE ENTRE 10 °C ET 30